
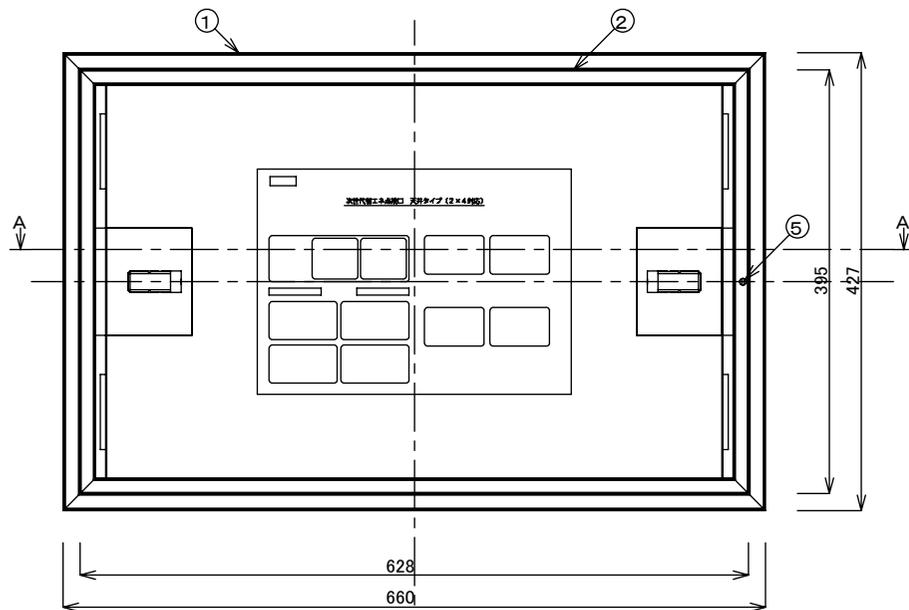


AA断面図

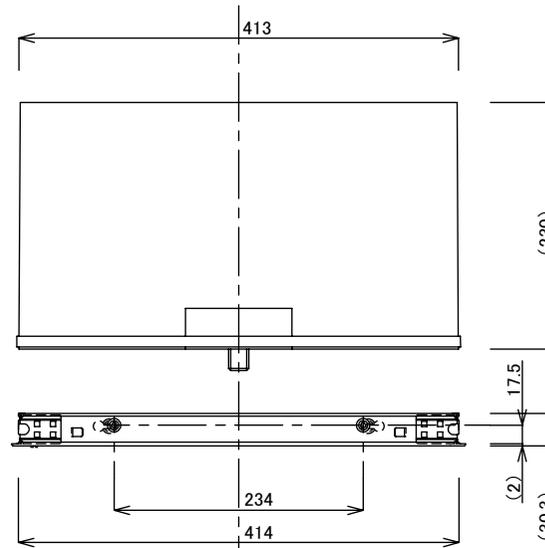

取付開口: 650 × 417

品名	次世代省エネ点検口(2×4天井タイプ)		
型番	ETC-650		
規格	外形寸法	660 mm × 427 mm × H 約280 mm	
	有効開口寸法	552 mm × 345 mm	
	重量	2 kg	
	熱貫流率	0.17 W/(m <sup>2</sup> ·K) / 0.148 kcal/(m <sup>2</sup> ·h·°C)	
	熱抵抗値	5.8 m <sup>2</sup> ·K/W	
適応板厚	3mm~28.5mm		

仕様表

No.	部品名	材質	備考
1	アルミ外枠	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜P種
2	アルミ蓋枠	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜P種
3	点検口蓋	ビーズ法ポリスチレンフォームA類3号	密度: 20 kg/m <sup>3</sup>
4	点検口外枠	ビーズ法ポリスチレンフォームA類3号	密度: 20 kg/m <sup>3</sup>
5	コインロック	亜鉛合金ダイカスト ZDC2	電気亜鉛メッキ1種B2級
6	側面パッキン	PE(ポリエチレン)	
7	気泡パッキン	EPDMゴム	

付属部品

部品名	数量	備考
スチロールサポーター	8	材質: ABS
コーススレッド半ねじ51	16	スチロール枠取付用
ボード押え	8	材質: 溶融亜鉛メッキ鋼板 SGCC-Z18
シリコンシーラント	1	スチロール枠シーリング施工用
十字穴付タピンねじ1種4×16	8	アルミ外枠取付用

部長	部長	主任	検図	設計	製図	<b>図名</b> 次世代省エネ点検口(2×4天井タイプ) 型番: ETC-650	尺度 1/5
							<b>第一ゴム株式会社 化成品事業本部</b>